


## Alsipercha (sistema anticaiguda Alsina)

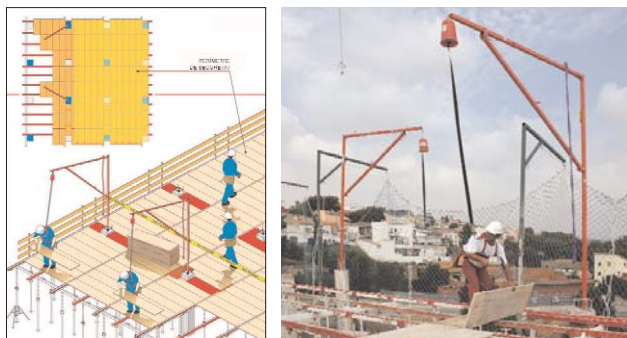

### Activitats en què s'utilitza

- Aquest dispositiu, que proporciona a l'operari un punt d'ancoratge estable amb 125 m<sup>2</sup> d'autonomia, s'utilitza a les fases d'entaulament dels encofrats en realitzar la coberta, i per a la instal·lació de les baranes perimetrals i les xarxes tipus forca.

### Com s'utilitza

- Per instal·lar el sistema cal inserir en el pilar de formigó un tub metàl·lic en forma cònica, el qual, una vegada el formigó s'hagi endurit, ha d'allotjar el sistema anticaiguda. En aquest moment, l'operari fixa el seu cinturó de seguretat al dispositiu retràctil i pot treballar lliurement en un radi d'acció de 6,5 m.
- Cal verificar periòdicament el bon estat de manteniment del sistema i, en especial, del dispositiu retràctil.
- És especialment important verificar que la cinta d'aquest dispositiu no estigui trencada i que el mecanisme la reculli fàcilment. Així mateix, cal verificar que la cinta es bloqueja quan es produeix una acceleració brusca.