


# Xarxa Sistema U

## Xarxa de seguretat vertical

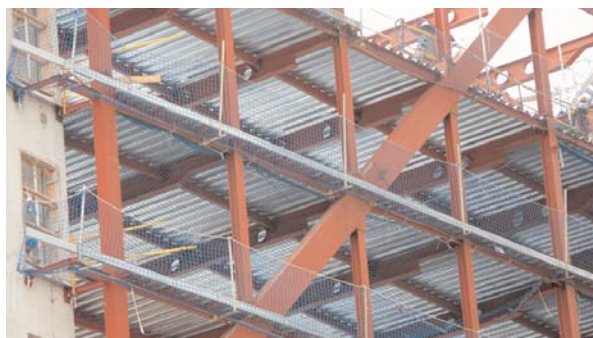

### Activitats en què s'utilitza

- En obertures verticals quan hi hagi risc de caiguda a diferent nivell.

### Com s'utilitza

- Cal ancorar-la a un lloc fix de manera segura.
- Durant la seva col·locació, s'ha de dotar els operaris amb arnès de seguretat fixat a una línia de vida. També es pot col·locar des de plataformes elevadores.
- Cal evitar que els punts de subjecció tinguin arestes vives que puguin tallar-la.
- No s'ha de permetre la col·locació d'una xarxa amb més de dos fils trencats per unitat o tall.
- S'aconsella no tenir xarxes muntades un temps superior a dos mesos sense moure-les.
- Totes les xarxes i els seus components han d'estar homologats.
- La durada màxima de les xarxes no ha de superar les recomanacions del fabricant.
- El personal encarregat de muntar i desmuntar ha d'estar especialitzat i ha de tenir la qualificació i l'experiència suficients.
- Cal fixar la prohibició de desmuntar les xarxes sense autorització.
- Les xarxes s'han de comercialitzar amb el seu manual d'instruccions.
- Les xarxes han de portar identificat el nom i l'adreça del fabricant, l'energia mínima de ruptura, la resistència mínima a la tracció de la corda de malla, la data de fabricació i la data de caducitat.
- Cal seleccionar la mida més adequada de malla per evitar que sigui traspasada pels materials en la seva caiguda.
- Cal evitar l'exposició de les xarxes a les guspines procedents dels treballs de soldadura o similar.