


## Alsipercha (sistema anticaída Alsina)

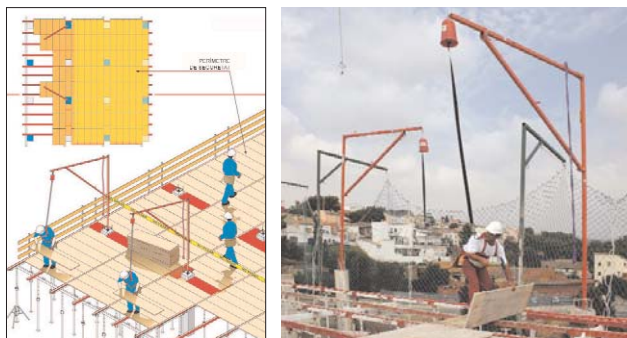

### Actividades en que se utiliza

- Este dispositivo, que proporciona al operario un punto de anclaje estable con 125 m2 de autonomía, se utiliza en las fases de enladrado de los encofrados al realizar la cubierta, y para la instalación de las barandillas perimetrales y las redes tipo horca.

### Como se utiliza

- Para instalar el sistema es necesario insertar en el pilar de hormigón un tubo metálico de forma cónica; este tubo, una vez el hormigón haya fraguado, ha de alojar el sistema anticaída. En este momento, el operario fija su cinturón de seguridad al dispositivo retráctil y puede trabajar libremente en un radio de acción de 6,5 m.
- Es necesario verificar periódicamente el buen estado de mantenimiento del sistema y especialmente del dispositivo retráctil.
- Es especialmente importante verificar que la cinta de este dispositivo no esté rota y que el mecanismo la recoja fácilmente. Asimismo, hay que verificar que la cinta se bloquea cuando se produce una aceleración brusca.